


Ac. 1



## RELAZIONE TECNICA

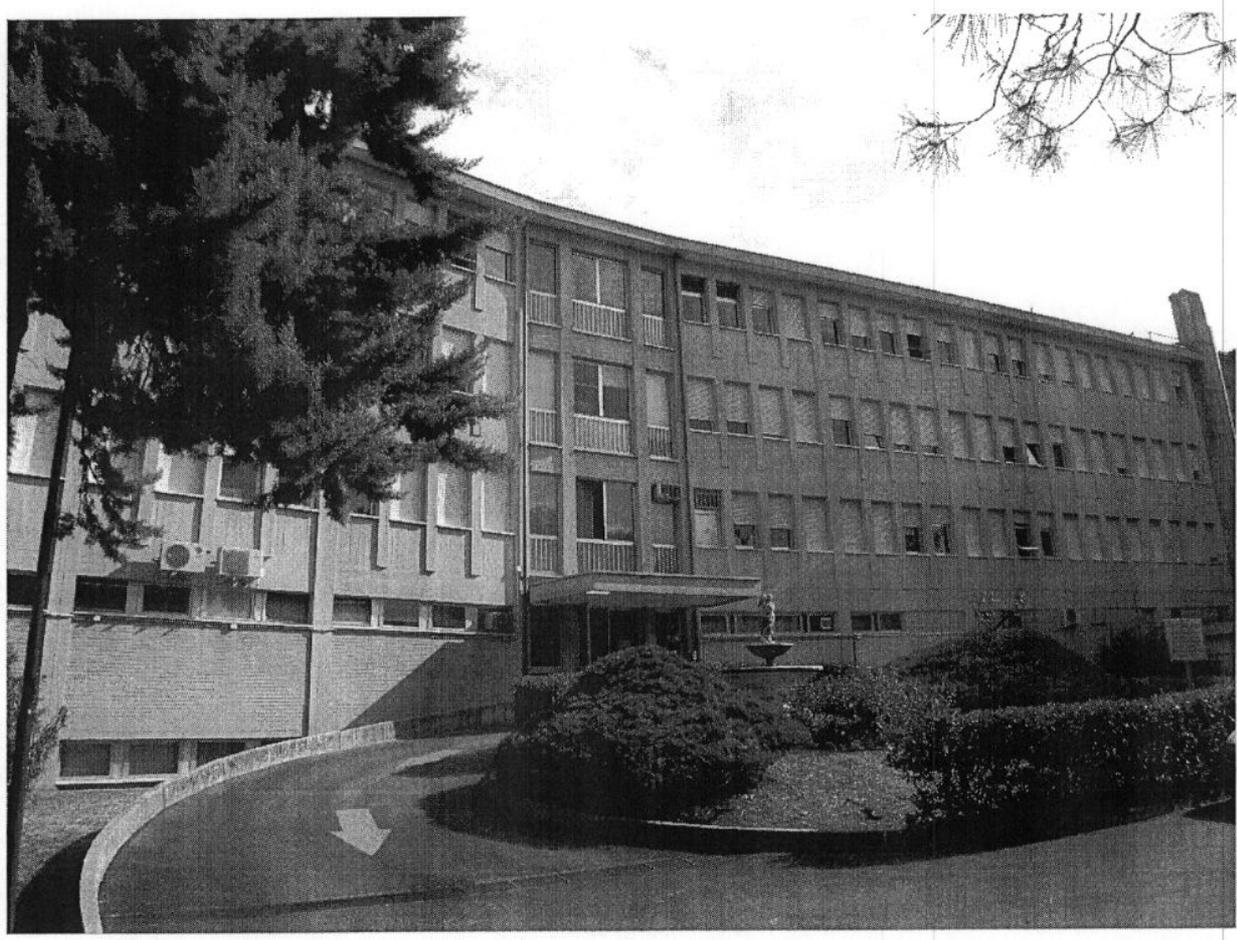

**PROGETTO: SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PORZIONE DI COPERTURA – ALA OVEST**

Il presente progetto riguarda, l'intervento di manutenzione straordinaria da realizzare sulla copertura del distretto di Corridonia – Ala Ovest, a completamento del precedente intervento che ha interessato l'Ala Est. L'intervento si rende necessario in quanto vi sono evidenti macchie di infiltrazione di acqua nel reparto di Salute Mentale posto al piano terzo, infiltrazioni dovute al fatto che nella copertura non è presente l'impermeabilizzazione e il manto di copertura è in condizioni fatiscenti.

Nel dettaglio le opere da realizzare sono le seguenti:

- Smontaggio e accatastamento del manto di copertura;
- Impermeabilizzazione delle falde di copertura da realizzare con membrana elastomerica;
- Impermeabilizzazione, previa rimozione della vecchia guaina, dei canaloni di raccolta delle acque da realizzare con doppia guaina poliestere, e mano a finire di vernice in alluminio per una maggiore protezione ai raggi solari ed alle intemperie;
- Rimontaggio del manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio con integrazione delle parti mancanti con coppi nuovi.

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Nerpiti Massimo



Acc. 2



**Comune di Corridonia**  
Provincia di Macerata

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Opere di manutenzione straordinaria - impermeabilizzazione manto di copertura  
ALA OVEST  
DISTRETTO DI CORRIDONIA

**COMMITTENTE:** A.S.U.R. - Area Vasta n. 3 - Sede di Macerata

Data, 02/11/2011

**IL TECNICO**  
geom. Nerpi Massimo

A.S.U.R. - Area Vasta 3 - Sede di Macerata  
Via Belvedere Raffaello Sanzio n. 1 - 62100 Macerata

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 24.01.002 28/10/2011	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle sco ... 'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.							
	falda A	115,70	1,20			138,84		
	falda B	128,25	1,20			153,90		
	falda C	34,86	1,20			41,83		
	SOMMANO mq					334,57	18,99	6'353,48
2 07.01.002 28/10/2011	Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	falda A	115,70	1,20			138,84		
	falda B	128,25	1,20			153,90		
	falda C	34,86	1,20			41,83		
	SOMMANO mq					334,57	1,30	434,94
3 07.01.005.00 2 23/09/2010	Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.							
	falda A	115,70	1,20			138,84		
	falda B	128,25	1,20			153,90		
	falda C	34,86	1,20			41,83		
	SOMMANO mq					334,57	15,71	5'256,09
4 24.06.016 28/10/2011	Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smo ... eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso l'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.							
	falda A	115,70	1,20			138,84		
	falda B	128,25	1,20			153,90		
	falda C	34,86	1,20			41,83		
	SOMMANO mq					334,57	33,75	11'291,74
5 24.06.018.00 2 28/10/2011	Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad integrazione delle parti mancanti. Nuovi n° 700 coppi					700,00		
	SOMMANO cad					700,00	0,51	357,00
6 NP 01 28/10/2011	Doppia guaina poliestere spessore 4 mm Sv. 1000 da applicare al canalone di raccolta acque piovane. Sono compresi: la sovrapposizione, la saldatura, la rimozione della vecchia guaina e la verniciatura con vernice in alluminio per una maggiore protezione ai raggi solari ed alle intemperie.							
	canalone falda A					25,00		
	canalone falda B *(par.ug.=10,00+9,70+4,60+(3,15*1,20))	28,08				28,08		
	canalone falda C					12,00		
	SOMMANO ml					65,08	21,00	1'366,68
	A RIPORTARE							25'059,93





Acc. 3



**Comune di Corridonia**  
Provincia di Macerata

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Opere di manutenzione straordinaria - impermeabilizzazione manto di copertura  
ALA OVEST  
DISTRETTO DI CORRIDONIA

**COMMITTENTE:** A.S.U.R. - Area Vasta n. 3 - Sede di Macerata

Data, 02/11/2011

**IL TECNICO**  
geom. Nerpiti Massimo

A.S.U.R. - Area Vasta 3 - Sede di Macerata  
Via Belvedere Raffaello Sanzio n. 1 - 62100 Macerata



Acc.4



### Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_721817	Data richiesta	07/08/2015	Scadenza validità	05/12/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BIBIAGI GERMANO
Codice fiscale	BBGGMN56B25B562I
Sede legale	CONTRADA SAN DOMENICO 62020 MC

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.