

ALLEGATO 1 ALLA
 DETERMINA N. 459
 DEL 10/06/2013

**MONTECASSIANO
 MACERATA**

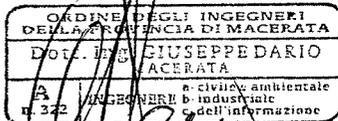
**STATO AVANZAMENTO LAVORI
 N. 4 A TUTTO IL 12/04/2013**

OGGETTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN COMPLESSO
 EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA' PROTETTA DI S.M.
 - IV stralcio - 4° Stato d'Avanzamento

COMMITTENTE: Azienda ASUR n.9 Macerata

IMPRESA: Sardellini Costruzioni

Il Responsabile Unico del Procedimento
 Geom. Massimo Kerpiti



SARDELLINI COSTRUZIONI S.p.A.
 Amministratore
 (Sardellini Geom. Pierluigi)

Contratto in data 10/01/2012 rep. n. 5978 registrato a in data ___/___/___ al n. di euro 713 095.00

Data Offerta:	06/07/2011	IMPORTO DEL PROGETTO:	912 000.27
Data Consegna:	26/01/2012	Somme a Disposizione:	487 999.73
Data Inizio Lavori:	26/01/2012	Importo per la Sicurezza:	21 366.37
Giorni Utili per Ultimazione:	450	IMPORTO DI VARIANTE	1 002 328.53
Data Utile per Ultimazione:	19/04/2013	Somme a Disposizione (variante):	616 030.31
Giorni di Sospensione:	-	Importo per la Sicurezza (variante):	24 587.80
Numero di Sospensioni	2		
Nuova Data Ultimazione:	21/08/2013	Anticipazione:	0.00

DARIO Ing. GIUSEPPE - 62100 Macerata - via Roma n. 62
 C.F. DRAGPP50P24E783I - PI 00624960431



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 00.1_02.01.0 01	<p>Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: le sbatacchiature, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta o su rilevato, nell'ambito del cantiere, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	SOMMANO m3 168,23	5,34	898,35
2 00.2a- 02.01.00a	<p>Scavo a sezione obbligata in materie di qualsiasi natura e consistenza eseguito all'interno con macchina operatrice di piccole dimensioni, fino alla profondita' di m 2,00. Sono compresi: le sbatacchiature, ove necessarie ed il relativo recupero; il tiro in alto delle materie di scavo; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	SOMMANO m3 34,77	60,00	2'086,20
3 00.2_02.01.0 03.001	<p>Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed il relativo recupero; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita' di m 3,00.</p>	SOMMANO m3 47,70	13,20	629,64
4 00.3_02.01.0 04.001a	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: le sbatacchiature ed il relativo recupero; il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p>	SOMMANO m3 77,95	156,84	12'225,67
1.1a_02.03. 01.002	<p>Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi, il ripristino di condutture pubbliche o private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti ecc.) interrotte a causa dei lavori; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione. (L'unità di misura è il mc calcolato vuoto per pieno) Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.</p>	SOMMANO m3 504,95	29,86	15'077,81
.1_02.03.0 002	<p>Demolizione di muratura di qualsiasi natura e consistenza, anche in pietrame o a sacco, di qualsiasi forma e spessore, da eseguirsi a qualsiasi altezza, anche alla sommità dei muri perimetrali compreso il calo a basso di tutto il materiale di risulta, lo scarriolamento, la cernita di quello riutilizzabile, il trasporto delle macerie alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi</p>			

ORDINE DI INGEGNERIA
 DELLA PROVINCIA DI MACERATA
 Dott. ...
 n. 222

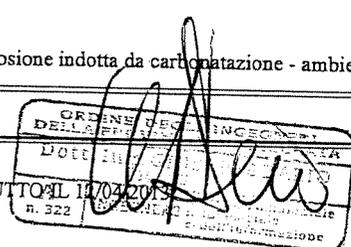
A RIPORTARE

SARDELLINI COSTRUZIONI S.R.L.
 Amministratore
 (Sarbellini Geom. Pierluigi)

30'917,67

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			30'917,67
7 01.2_02.03.0 08a	in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. SOMMANO m3	37,66	174,44	6'569,41
8 01.3_02.03.0 09	Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: eventuale recupero di mattoni, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; le opere provvisionali di sostegno e di protezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 16. SOMMANO m2	125,21	15,95	1'997,10
9 01.4_24.01.0 26.00a	Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; le opere provvisionali di sostegno e di protezione; l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m2	1'471,64	13,27	19'528,66
10 01.6a_02.03. 010a	Scalcinatura di intonaco a calce da eseguirsi su pareti verticali o orizzontali, rette o curve compreso il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, il trasporto a rifiuto delle macerie compreso il maggior onere per la formazione di saggi, da effettuarsi preventivamente alla scalcinatura per la ricerca di decorazioni pittoriche, escluse le impalcature di servizio. SOMMANO m2	30,00	15,50	465,00
11 01.6a_02.03. 10b	Demolizione di pavimenti, eseguita anche per piccoli tratti, posti a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in pietra, in legno ecc., per sondaggi e ricerca di vecchie pavimentazioni, compreso il relativo sottofondo, il calo a basso del materiale di risulta, nonché gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico ed il trasporto delle macerie fino alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m2	10,00	22,38	223,80
12 01.7_02.03.0 14	Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in pietra, in legno ecc. compreso il relativo sottofondo sino ad uno spessore di cm. 10, il calo a basso del materiale di risulta, nonché gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico ed il trasporto delle macerie fino alla pubblica discarica, compresa la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m2	545,01	16,50	8'992,67
13 01.7_02.03.0 14	Demolizione di solaio in legno, orizzontale o inclinato. Demolizione completa di solaio in legno, orizzontale o inclinato (di copertura), sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti, travicelli, tavolato, pianellato, camicia di calce o sottofondo, oppure con soffitto, controsoffitto a cantinelle od ancora con cantinelle con sovrastanti pannelle in laterizio. Sono compresi: le opere provvisionali di protezione e di sostegno; il calo a terra del materiale demolito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; l'accatastamento del materiale di recupero. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO mq	170,15	29,86	5'080,68
3 1.8_02.03.0 1	Smontaggio di soffitti in camorcanna fatiscanti costituiti essenzialmente da strutture in legno, camorcanna e intonaco posti a qualsiasi altezza, compreso altresì l'eventuale taglio della muratura per liberare le strutture in legno dai muri. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; le opere provvisionali di sostegno e protezione; il calo, la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m2	60,67	13,13	796,60
4 1.9_2.05.00a	Ponteggi misurati al mq. Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Fornitura per l'intera durata dei lavori. SOMMANO m2	1'384,14	14,40	19'931,62
5 1.9_24.01.0	Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o di altri tipi e materiali a qualunque altezza. Sono compresi: le opere provvisionali di protezione e di sostegno;			
	A R I P O R T A R E			94'503,21

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			94'503,21
02a	l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e del pubblico; l'allestimento delle segnalazioni diurne e notturne ove necessarie; il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita di quello che puo' essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO m2 205,04	21,88	4'486,28
16 01.9_24.01.0 21a	Taglio a sezione obbligatoria su murature esistenti di qualunque tipo e forma, muratura di mattoni e di pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno (escluse quelle per gli alloggiamenti degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: le opere provvisorie di protezione e di sostegno; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito, per una quantità minima di mc. 0,10.	SOMMANO m3 1,07	325,61	348,40
17 011_02.03.01 a	Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato, in ferro e laterizio e di qualsiasi altro tipo.. Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza compreso l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera; oppure demolizione completa di solaio con struttura portante in ferro costituita da profilati metallici di qualsiasi sezione e dimensione (HE, IPE, IPN, ecc.), da elementi in laterizio (mattoni pieni, tavelloni, ecc.) e superiore massetto in calcestruzzo, comprese le necessarie opere murarie per la sfilatura delle testate delle travi metalliche. Sono compresi: la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile, l'onere delle impalcature di servizio, il calo a basso, il carico e il trasporto alla pubblica discarica delle macerie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e perfetta regola d'arte.	SOMMANO m2 11,30	27,80	314,14
18 02.1_02.04.0 08	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO m2 163,72	22,01	3'603,48
9 2.2_02.04.0 1a	Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, di qualsiasi tipo, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, e l'accatastamento dei materiali riutilizzabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.	SOMMANO m2 16,38	26,24	429,81
2.3_02.04.0 0	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO ognuno 25,00	26,40	660,00
4_02.04.0	Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO m 83,00	2,82	234,06
5_02.04.0	Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO m 52,50	1,89	99,23
1a_03.03. .003a	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4, rapporto acqua/cemento non superiore a 0.55. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, l'onere per le casseformi, l'eventuale onere della pompa, ed ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Fornito e posto in opera per sottofondazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le armature metalliche. Con Rck 15 Mpa.	SOMMANO mc 32,24	114,79	3'700,83
	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente			


 ORDINE DEGLI INGEGNERI
 DELLA PROV. DI MACERATA
 Dott. *[Firma]*
 n. 322

A RIPORTARE SARDELLINI COSTRUZIONI srl 108'379,44
 Amministratore
 (Sardellini Geom. Fierluigi)

MITTENTE: Azienda ASUR n.9 Macerata
 TO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			108'379,44
03.1_03.03.0 03.001a	asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Fornito e posto in opera per strutture di fondazioni. E' inoltre compreso: l'onere per casseformi, l'eventuale pompaggio, disarmo, vibratura e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le armature metalliche. Con Rck 30 Mpa SOMMANO m3	41,99	192,50	8'083,08
25 03.3_03.03.0 04.001a	Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono inoltre compresi: le casseformi, l'onere per il pompaggio, il disarmo, la vibratura e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le armature metalliche. Rck 35 Mpa SOMMANO m3	30,28	336,80	10'198,30
26 03.3_24.02.0 07a	Calcestruzzo cementizio alleggerito per il ripristino dei rinfianchi delle volte, rampe di scale, dosato a q.l.2,5 di cemento tipo 325, mc. 1.000 di argilla espansa di varia granulometria, mc. 0.400 di sabbia, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, compreso il trasporto, il getto, il costipamento, lo spianamento, nonché quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m3	3,25	215,19	699,36
27 03.5_03.04.0 01	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	9'305,35	1,50	13'958,04
28 04.2_03.02.0 11	Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o piu' fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di apprestature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m3	29,04	368,19	10'692,24
29 04.3_03.02.0 15.002a	Pulitura della muratura a F.V. esterna mediante scarnitura dei giunti, Lavaggio dei mattoni, rifacimento della stuccatura con prodotti idonei e del colore indicato della D.L., compreso la sostituzione dei eventuali mattoni rovinati, la pulitura e lavatura con acido diluito e susseguente trattamento con soluzione silconica a profonda penetrazione, idrorepellente e non soggetta ad alterare il colore originario del laterizio, gli oneri per i ponteggi a qualsiasi altezza e quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m2	349,13	46,11	16'098,39
30 04.4_03.02.0 26a	Tramezzo in laterizi forati, delle dimensioni cm. 25 x 25 x 8, posti in opera con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento 325, compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per architravi, spallette, ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq.	418,17	17,20	7'192,52
31 04.6_03.02.0 33a	Muratura eseguita con blocchi in laterizio doppio UNI, dello spessore una testalegata con c.l.s. a q.li 3 di cemento tipo 325 compreso l'onere per architravi, spallette, ponteggi, mezzi d'opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq	189,61	27,50	5'214,28
32 04.6_04.01.0 36a	Sostituzione di architravi in legno con architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di recupero o nuovo; le riprese d'intonaco, l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le puntellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al mq in proiezione orizzontale. SOMMANO m2	6,99	481,20	3'363,59
3 5.1_03.01.0 1.001a	Massetto di calcestruzzo per sottopavimentazione, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per mc reso, dato in opera rifinito con liscivatura o fratazzatura a cemento, pronto SOMMANO m3			
	A R I P O R T A R E			183'879,24

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			183'879,24	
	per posa in opera di pavimenti, compresa rete zincata a maglia 2/50x50, mesa in opera ove necessario per salvaguardia impianti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.	SOMMANO m2	353,60	18,42	6'513,31
34 05.1_03.01.0 02a	Massetto di calcestruzzo per sottopavimentazione, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per mc reso, dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento, compresa rete elettrosaldata a maglia 5x20x20. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.	SOMMANO m2	575,91	19,43	11'189,93
35 05.2_03.01.0 0700a	Vespaio eseguito con ghiaia o pietrisco, a scelta della D.L.. Sono compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO m3	16,83	37,80	636,17
36 05.2_03.01.0 09	Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano.	SOMMANO m3	19,25	46,19	889,16
37 05.2_03.01.0 10	Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO m3	19,25	27,71	533,42
38 05.4_24.02.0 06	Formazione di rasatura con malta di calce da eseguire sopra il manto di piastrelle dello spessore cm.3 compresa la rifinitura a fratazzo (escluse le staggiature da non eseguire). Detta rasatura dovrà seguire l'andamento del manto di piastrelle, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq.	208,77	13,73	2'866,41
39 06.1_04.01.0 02	Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con mattoni pieni, all'interno di edifici esistenti anche parzialmente pericolanti, a qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le necessarie puntellature e la successiva rimozione; la fornitura di tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per una quantità minima di mc. 0,10.	SOMMANO m3	18,33	465,17	8'526,56
40 06.1_24.03.0 3a	Ripresa di modanatura delle pareti e dei pilastri del corridoio ingresso piano terra, con la stessa sagoma e con materiali delle stesse caratteristiche di quelli esistenti, compreso scalcinatura, eventuale aggrappante o altri mezzi per garantire la stabilità delle riprese e quant'altro necessario per dare l'opera finita per la tinteggiatura. Sono compresi: la fornitura di tutti i materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza, l'eventuale ponteggio interno e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione sarà eseguita al metro lineare, indipendentemente dalla sezione o dall'estensione verticale.	SOMMANO ml	90,47	55,10	4'984,90
1 6.2_04.01.0 3	Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO m2	19,42	320,58	6'225,66
2 5.3_24.03.0 3a	REVISIONE GENERALE DEL CORNICIONE. Revisione generale di cornicione da eseguire tramite lo smontaggio di tutte le parti rotte o incoerenti, successiva ricollocazione in opera delle parti smontate e quelle ad integrazione di quelle rotte o mancanti, compresa la stuccatura con malta di calce e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m	85,20	36,30	3'092,76
4 04.01.0 002a	Perforazioni. Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la perforazione che deve essere eseguita con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante,				
	A RIPORTARE				229'337,52

SARDELLINI COSTRUZIONI srl
Amministratore
(Sardellini Geom. Pierluigi)

COMMITTENTE: Azienda ASUR n.9 Macerata
AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO

Stampa con firma e dati dell'ingegnere
Ingegnere
n. 323

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			512'867,71
85 14.5_08.02.0 02.006a	Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m	40,00	24,83	993,20
86 14.5_08.02.0 02.008a	Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m	32,00	29,62	947,84
87 14.7_18.03.0 01.003	Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60. SOMMANO ognuno	1,00	81,53	81,53
88 14.8_10.03.0 03.003	Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati, per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60. SOMMANO ognuno	4,00	29,22	116,88
89 15.1_09.01.0 0a	Fornitura e posa in opera di persiane in legno di abete di I qualità, telaio mobile a due o più partite con traversa di base in legname di essenza forte complete di ferramenta che stabilirà la D.L.; il tutto secondo le disposizioni che impartirà la D.L. compresa la preparazione dei fondi e la verniciatura con due mani di smalto sintetico a pennello, il tutto compiuto e posto in opera, comprese le opere murarie e la rimozione di infissi esistenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Minimo di fatturazione mq. 1,20. SOMMANO m2	47,05	304,00	14'303,20
90 15.2_09.01.0 11.003a	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150. SOMMANO ognuno	26,00	53,67	1'395,42
91 15.2_0901.01 7.001	Infissi esterni per finestre o porte finestra in legno di Abete verniciato. Infissi esterni per finestre, porte finestra in legno di Abete verniciato, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono compresi: il controtelaio da murare; i coprifili interni; la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura con cremonese a richiamo; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio anodizzato; la preparazione dei fondi e la verniciatura con due mani di smalto sintetico a pennello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri. In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica a colore, previa la mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. SOMMANO m2	50,07	225,23	11'277,27
2 5.3b_np_III	Compenso per realizzazione di vetrocamera finestre ottenuto tramite accoppiamento di lastre antisfondamento e cristallo stratificato, compreso quant'altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	86,34	13,30	1'148,32
3 5.3_09.02.0 4	Compenso per meccanismo di anta a ribalta, per infissi in alluminio. Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad anta a ribalta, compreso quant'altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. SOMMANO ognuno	6,00	79,51	477,06
4 5.3_09.05.0	Compenso per arrotondamento a lunetta o arco di finestre in legno e persiane. SOMMANO ognuno	21,00	68,74	1'443,54
5 5.3_09.05.0	Compenso per serratura tipo Yale per finestre. SOMMANO ognuno	26,00	40,80	1'060,80
6 5.4_0903.00	Infisso vetrato in alluminio a taglio termico, con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega SOMMANO m2			
	A RIPORTARE			546'112,77

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			546'112,77
2a	leggera ossidata anodicamente a 15 micron, di tipo fisso comprese le eventuali parti mobili o semifisse, fornito e posto in opera come ai disegni. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere in alluminio; le maniglie; la serratura tipo Yale a tre chiavi; l'eventuale controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 15/10, il compenso per per la forma ad arco e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. SOMMANO m2	86,34	348,56	30'094,67
97 15.5_09.05.0 06.021	Vetrare termoacustiche isolanti. Vetrare termoacustiche isolanti composte da due lastre incolore ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera mm 4-12-10/11 con il plastico mm 0,76. SOMMANO m2	33,61	81,72	2'746,61
98 15.6_09.05.0 09.001a	Cristallo stratificato composto da due o piu' strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una resistenza al calore pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxm ² 2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm ² (circa Kg/cm ² 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima mq 0,30. Vetro stratificato spess. mm 6/7. SOMMANO m2	86,34	48,13	4'155,54
99 15.6_09.05.0 10.001	Lastre di vetro antisfondamento. Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo "VISARM" o similari, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura con mastice normale o siliconico; la guarnizione con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8. SOMMANO m2	86,34	60,47	5'220,98
100 16.1_12.01.0 07	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m2	1'556,22	14,15	22'020,51
01 6.1_24.12.0 1a	Tinteggiatura a latte di calce da eseguirsi a qualsiasi altezza, data a pennello a due mani, a colori di qualsiasi tonalità che stabilirà la D.L. da eseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura e scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccatura, riprese di piccoli tratti di intonaco e cornici varie, compresa altres una mano di fissativo le impalcature necessarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	1'948,36	8,00	15'586,88
02 7.1_24.10.0 4a	Ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per ringhiere, cancellate, scale, infissi compreso l'onere per tagli, piegature, sagomature, filettature, saldature, la ferramenta di tenuta e chiusura necessaria, due mani di cromato di zinco o di antiruggine ed una di vernice ad olio, compresi altres i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO kg	182,00	10,00	1'820,00
03 7.2_24.10.0 1a	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali tiranti, manicotti, bulzoni, piastre, scatole e capriate; sono escluse da detta voce tutte le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre, compreso l'onere per fori, sagomature, piegature, filettature, saldature, bulloneria di qualsiasi forma e tipo ed i vari adattamenti necessari sul posto, compresa altres una mano di antiruggine e una mano di vernice ad olio per quelle strutture in vista e tutte le opere murarie necessarie per quelle che dovranno essere inserite sottotraccia, comprese infine tutte quelle opere e oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO kg	2'597,58	6,30	16'364,76
4 .02.002.00 a	Tube in PVC per fognature serie SN 8. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rifianco e ricoprimento con sabbia			
	A RIPOARTARE			644'122,72

A RIPOARTARE

SARDELLINI COSTRUZIONI S.p.A.
 Amministratore
 (Sardellini Geom. Pierluigi)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			644'122,72
105 18.02.002.00 1_b	<p>fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. Sono esclusi i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. E' inoltre compreso lo scavo ed il rinterro e quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro interno mm 160.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	52,10	27,80	1'448,38
106 18.1_14.02.0 02a	<p>Tubo in PVC per fognature serie SN 8. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. Sono esclusi: pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. E' inoltre compreso lo scavo il rinterro e quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro interno mm 140.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	59,70	25,50	1'522,35
107 18.1_14.02.0 08.002a	<p>Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ognuno</p>	9,00	229,06	2'061,54
08 8.1_14.02.0 18.002b	<p>Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita'; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita' privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ognuno</p>	9,00	263,75	2'373,75
09 8.1_14.02.0 9a	<p>Coperchio per vaso igienico in legno, color bianco, con cerniere in metallo.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ognuno</p>	8,00	53,60	428,80
10 8.1_14.02.0	<p>Cassetta di scarico del tipo ad incasso a parete (non in vista), per il lavaggio di vaso igienico, realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacita' utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria, la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci, la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa ispezione in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata, la sicurezza di scarico sul troppo pieno, il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna, il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita', privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita', caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ognuno</p>	9,00	148,11	1'332,99
	A R I P O R T A R E			653'290,53

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			653'290,53	
15a	fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.	SOMMANO ognuno	7,00	191,68	1'341,76
111 18.1_14.02.0 22.004a	Piatto per doccia in porcellana vetrificata. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucchiolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.	SOMMANO ognuno	6,00	236,65	1'419,90
112 18.1_14.02.0 25.006a	Lavello da cucina. Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 90x60.	SOMMANO ognuno	2,00	314,14	628,28
113 20.1	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, IDRO-TERMO-SANITARIO	SOMMANO corpo	0,90	44'902,91	40'412,61
114 20.2	Impianti elettrici	SOMMANO corpo	0,90	58'716,00	52'844,40
15 2.3_16.02.0 27.004	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.	SOMMANO ognuno	2,00	260,81	521,62
16 3.1_14.04.0 6.001a	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.	SOMMANO ognuno	9,00	155,09	1'395,81
17 3.2_14.04.0 7a	Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per bidet, con bocchetta di erogazione orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO ognuno	7,00	161,55	1'130,85
18 3.3_14.04.0	Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO ognuno	6,00	126,51	759,06
9 4_14.04.0 .003a	Gruppo monoforo per lavello cucina. Gruppo monoforo da installare sul lavello in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, con bocca di erogazione girevole tipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bocca della lunghezza di				

753'744,82
SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l.
Amministratore
(Sardellini Geom. Pierluigi)

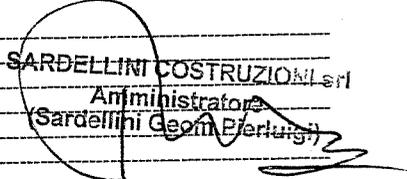

COMMITTENTE: Azienda ASUR n.9 Macerata
AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 12/04/2013

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
E INGEGNERI
PROVINCIA DI MACERATA
DARIO GIUSEPPE
Architetto e ingegnere
Indirizzo: Macerata - via Roma n. 02
Tel. 0733/24960431
E-mail: dario@dragpp.it
C.F. DRAGPP50P24E7831

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			753'744,82
120 NP01_03.01. 012.001	<p>circa cm 25.</p> <p>SOMMANO ognuno</p> <p>Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldada diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di soletta superiore di cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l'esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 13 circa</p>	2,00	80,33	160,66
	SOMMANO m ²	185,64	22,12	4'106,36
121 NP02_02.05. 012	<p>Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.</p>			
	SOMMANO m ²	464,76	4,46	2'072,83
122 NP03_02.05. 013	<p>Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata, compreso il montaggio ed il successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.</p>			
	SOMMANO m ²	42,19	13,54	571,25
123 NP04_02.05. 017	<p>Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso trasporto di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.</p>			
	SOMMANO cad	161,00	11,34	1'825,74
124 NP05_24.06. 015	<p>Ripassatura del solo manto di coppi, da eseguirsi anche a tratti, consistente nella rimozione, pulitura e verifica degli stessi, la spazzolatura del piano di posa sottostante, la formazione del nuovo manto compreso l'allettamento e la posa in opera del materiale da integrare, la cui fornitura sarà considerata a parte.</p>			
	SOMMANO m ²	226,89	46,39	10'525,43
125 NP06_04.01. 005	<p>Intonaco armato. Consolidamento pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldada del diametro minimo di mm. 5 di acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadrate cm 10x10. Sono compresi: la spicconatura dell'intonaco; la pulitura e la scarnitura degli elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; la legatura della rete alle microcuciture o ai ferri (compresi) preventivamente ammorsati alla muratura; la rete metallica; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete; l'applicazione di intonaco con malta cementizia antiritiro a q.li 3 di cemento per metro cubo di sabbia, di spessore minimo cm. 3; la rifinitura a fratazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i fori per l'alloggiamento degli spezzoni dei ferri da ammorsare preventivamente. Applicazione su una sola faccia della parete. Conteggiato a misura effettiva.</p>			
	SOMMANO m ²	60,00	43,82	2'629,20
.26 NP07_05.01. 005	<p>Compenso per variazione dei carichi su solai. Compenso per variazione in aumento dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti per tutte le voci di solaio. Per ogni 50 kg/m² in più. (Percentuale 5 %)</p>			
	SOMMANO	273,77	3,25	889,75
27 NP08_18.01. 04.002	<p>Tubazione in polietilene PN 8 PE 80 sigma 63. Tubazione in polietilene alta densità PN8 bar PE 80 sigma 63 secondo le norme EN 12201-2 con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, sigla identificativa della materia prima impressa indelebilmte sulla tubazione, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie della Circolare del Ministero della Sanità n.ro 102, con soglie di sapore e odore (requisiti organolettici) conformi alle prescrizioni della Comunità Europea verificate secondo UNI EN 1622, per condotte d'acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri uguali o inferiori al 110, o mediante raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315, o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rifianco ed il ricoprimento della tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi speciali e gli apparecchi idraulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Tubazione diametro esterno mm 63.</p>			
	SOMMANO m	36,00	6,67	240,12
	A R I P O R T A R E			776'766,16

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				776'766,16
128 NP09_02.05. 021	Formazione di copertura provvisoria di tetto. Formazione di copertura provvisoria di tetto mediante impalcati in sito, con onduline di qualsiasi tipo o simili, su strutture leggere come reticolari metallici in tubi e giunti da computarsi a parte; compresa la fornitura e posa in opera di correnti in abete 4x8 utilizzati per il fissaggio dei pannelli con legature di filo di ferro cotto o altro materiale idoneo, alla sottostante struttura. Compresi sfridi e smontaggi a lavori ultimati.	SOMMANO m ² 22,75	25,80	586,95
129 NP10_24.06. 018.001	Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad integrazione delle parti mancanti. Di recupero	SOMMANO cad 4'524,46	0,92	4'162,50
130 NP11_07.02. 004	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle per ogni cm in più.	SOMMANO mq 394,32	2,39	942,42
131 NP12_04.01. 028.002	Rinforzo strutturale con tessuto in fibra di carbonio. Rinforzo a trazione con tessuto in fibra di carbonio con resistenza a trazione 3500 N/mm ² , posto in direzione delle fibre dell'elemento/i da trattare (travi, pilastri, solai, pareti ...), previa preparazione (pulitura fino al raggiungimento del supporto sano, eventuale regolarizzazione della superficie dell'intervento, consolidamento e chiusura di eventuali lesioni) da valutarsi a parte, mediante applicazione e stesa a rullo del tessuto sulla superficie da consolidare, già impregnata a spruzzo, rullo o spatola con due strati di resina epossidica bicomponente tixotropica, fino ad avvenuto annegamento dello stesso e facendone fuoriuscire la resina dalla trama del tessuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con tessuto in fibra di carbonio monodirezionale, spessore 0,13 mm larghezza 600 mm, peso specifico di 230 g/m ²	SOMMANO m ² 59,06	165,20	9'756,71
132 NP13_09.05. 009.001nv	Compenso alle vetrate termoacustiche per l'uso del vetro stratificato spessore mm 6/7 anziché del vetro da mm4. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una resistenza al calore pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxm ² 2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm ² (circa Kg/cm ² 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Vetro stratificato spess. mm 6/7.	SOMMANO mq 16,22	30,24	490,49
133 NP14	Rasatura con malta tipo betonfix FB (malta idraulica antriritiro tixotropica addizionata con fibre sintetiche) per la regolarizzazione delle superfici da trattare con fibra di Carbonio, previa accurata pulizia della stessa con aspirapolvere ed integrazione di mattoni su estradosso archi.	SOMMANO m ² 76,36	114,59	8'750,09
34 NP15	Solidarizzazione fibre di C su struttura muraria con barre in vetroresina, diametro mm8, posizionate nelle perforazioni della struttura muraria ed ancorate con paste di resina epossidica.	SOMMANO 72,00	100,00	7'200,00
35 NP16	Compenso per vetrate termoacustiche, tipo Silence 55.1 + 12 aria + Planitherm Ultra N 44.1, con caratteristiche Rw=45dB+/-1, trasmittanza termica Ug=1.6W/mqK, spessore nominale 30.8 mm, peso 45.8 kg/mq, con la seguente struttura: prima vetrata composta da Planilux 5mm, PVB silence 0.38mm e Planilux 5mm, aria 12mm, seconda vetrata composta da Planitherm Ultra N, Planilux 4mm, PVB silence 0.38mm e Planilux 4mm. Dati relativi alla liminosità: trasmittanza 76%, riflessione esterna 12%, riflessione interna 12%; dati relativi all'energia: trasmittanza 45%, riflessione esterna 19%, riflessione interna 20%, assorbimento A1 26%, assorbimento A2 10%. Fattore solare g 0.55, coeff. di Shading 0.63. Il tutto fornito ed installato e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.	SOMMANO m ² 46,15	73,29	3'382,33
Parziale LAVORI A MISURA euro				812'037,65
RIBASSO del 22,333% da considerare su euro				812'037,65
TOTALE euro				812'037,65

SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l.
 Amministratore
 (Sardellini Geo. P. C. n. 31)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	SCAVI PER OPERE EDILI, VESPAI, MASSETTI, DRENAGGI	42'574,62
002	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	176'745,53
003	PONTEGGI, MURATURE, OPERE IN CALCESTRUZZO	100'825,43
004	SOLAI, COPERTURE, MANTI DI COPERTURA	66'876,05
005	INTONACI E TINTEGGIATURE, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, ACCESSORI PER BAGNI	142'155,98
006	IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAMENTI, CONTROSOFFITTI, OPERE DA LATTONIERE, TUBAZIONI DI SCARICO	43'492,54
007	INFISSI, OPERE DA VETRAIO, OPERE DA FABBRO, APPARECCHIATURE ANTINCENDIO	146'110,49
008	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IDROTERMO SANITARIO	40'412,61
009	IMPIANTO ELETTRICO	52'844,40
010		0,00
011		0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro		812'037,65
 		
Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Massimo Nerpiti		
		
A RIPORTARE		

MONTECASSIANO MACERATA

ALLEGATO 2 ALLA
DETERMINA N. 459
DEL 10/06/2013

Acc. 2

OGGETTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN COMPLESSO EDILIZIO DA DESTINARE A COMUNITA' PROTETTA DI S.M.
- IV stralcio - 4° Stato d'Avanzamento

COMMITTENTE: Azienda ASUR n.9 Macerata

IMPRESA: Sardellini Costruzioni

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI euro 164'200,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	23/05/2012	179'700,00
2	20/07/2012	126'900,00
3	20/12/2012	161'200,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		467'800,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 10/01/2012 repertorio n. 5978 registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni oneri sicurezza	812'037,65 -20'343,00
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	791'694,65 20'343,00
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	20'343,00
DETRAZIONI	
Ribasso d'asta 22,333%	176'809,17
Ritenuta per infortuni 0.5%	3'176,14
Ammontare dei certificati precedenti euro	467'800,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	647'785,31
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	164'200,00
per I.V.A. al 10%	16'420,00
TOTALE GENERALE euro	180'620,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 17 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 164'200,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centosessantaquattromiladuecento/00).

MONTECASSIANO, 12/04/2013

Il Tecnico
Dott. Ing. Giuseppe Dario



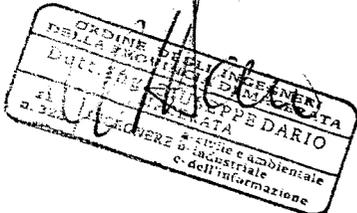
Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Massimo Marpiti



ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Macerata n° 003384904

Il Direttore dei Lavori







SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l.
62100 MACERATA - Via Po 52 - tel. 0733. 283801 - Fax ammi.: 0733. 283830 - Fax tec.: 0733. 280786



Aq. 3

ALFONSO 3
MATERA 459
DEL 10/06/2013

Fattura n° 52 del 15/04/2013

Spett.
A.S.U.R. – Area Vasta n. 3 – Macerata
Via Caduti del Lavoro 40
60131 Ancona

P. IVA = 02175860424

PAGAMENTO: Bonifico su coord. IBAN: IT18 T 03268 13400 052900278580 presso
BANCA SELLA SPA agenzia di Macerata.

Lavori di restauro e risanamento conservativo di
complesso edilizio da destinare a comunità protetta
di salute mentale – Montecassiano – 4° stralcio.
Contratto rep. 5978/12 del 10/1/2012
CIG: 1763030261 - CUP: E24C09000020003
Quarto stato di avanzamento lavori a tutto il
12/04/2013 come da certificato di pagamento n. 4
del 12/04/2013.

		164.200,00
IVA	10%	16.420,00
Totale €		180.620,00
		S.E.&O

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA.



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 12/04/2013
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	24333239	del	30/04/2013
Riferimento	928	del	10/10/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120316582629		

Raccomandata A/R
Spett.le ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA
SERVIZIO TECNICO
VIA RAFFAELLO SANZIO 1
62100 MACERATA (MC)

Impresa	SARDELLINI COSTRUZIONI SRL		
Sede legale	VIA PO 52 62100 MACERATA (MC)		
Sede operativa/Ind attività	VIA PO 52 62100 MACERATA (MC)		
Codice Fiscale	00365020437	e-mail	tecnico@sardellinicostruzioni.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia		
Stazione Appaltante/AP	02175860424 - ASUR - ZONA TERRITORIALE N. 9 DI MACERATA SERVIZIO TECNICO VIA RAFFAELLO SANZIO 1 62100 MACERATA (MC) e-mail: liliana.grassetti@sanita.marche.it e-mail PEC: areavasta3.asur@emarche.it		
Oggetto dell'appalto	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSO EDILIZIO MONTECASSIANO 4A - 1° STRALCIO		

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

I.N.A.I.L. - Sede di MACERATA È assicurata con Codice Ditta n° 3384904
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/04/2013
 Il responsabile del procedimento SPERANZA WILLIAM

I.N.P.S. - Sede di MACERATA È iscritta con Matricola Azienda n° 4400919924
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/04/2013
 Il responsabile del procedimento DEL GOBBO PINA

CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI MACERATA - MC È iscritta con C.I. n° 91800
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/04/2013
 Cantiere: VIA GIOBERTI 1, 62010 APPIGNANO (MC)
 Il responsabile del procedimento FILIPPONI ENRICO

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
 Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 30/04/2013

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

FILIPPONI ENRICO
[Firma]

Regions Marche
Azienda Sanitaria Unica Regionale
ADD: Registro ASUR AREA VASTA 3 - MACERATA

0033984 | 03/05/2013
ASURAV3 | AFFGEN | A

Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

