



ORDINE

ALLEGATO ALLA

DETERMINAZIONE N. 31106

DEL 22 MAG. 2017

RIF-ORDINE E CODICE UNIVOCO UFFICIO

NUMERO : Z124 - 2016 - 868
DEL : 26/10/2016
DATA CONSEGNA :
COD. UNIVOCO UFFICIO : B7TZLF
UTENTE : CRISTINA.COCCIGRIFONI
TELEFONO :

FORNITORE

Spett.le
(447783) IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI RINALDI SRL
VIA PUGLIA ,21
63100 ASCOLI PICENO, AP
Telefono :

Budget di Spesa : AV5INVEST-2015-11/0 Conto : 0102020801 - Immobilizzazioni materiali in corso e

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile%IVA	Importo
161837	NR	1,00	2 725,16	0,00	2 725,16	10,00	2 997,68
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI							

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO 0 CORPO "E" ED "F" PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE - 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

CIG: 5673517E53-2015-AV5SBT-COSTRUZIONI
F.LLI RINALDI s.r.l.-LAVORI CORPO"E" ED"F"
PO DI SBT PER NUOVA SEDE
CONSULTORIO FAMILIARE

Cdc: 1231999 CC OSPEDALE SAN BENEDETTO DEL TRONTO Q.tà 1.00

COD IVA	IVA%	IMPOSTA	IMPONIBILE	TOTALE
10	10.00	272,52	2 725,16	2 997,68
TOTALE IVA		272,52	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE
			2 725,16	2 997,68

Magazzino Ricevente

Z12M11 - MAGAZZ. SERVIZIO TECNICO ZONA T. 12
Via Manara, 3/7 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO,63039
TEL: (+39)0735-793473, FAX: 0735-793329

Firma
(Il Dirigente del Servizio)



Il pagamento delle fatture ai sensi del d.lgs 231/02 avverrà a 90 g. dalla data di ricevimento fattura.

La fattura dovrà essere indirizzata a: "Azienda Sanitaria Unica Regionale, via Caduti del Lavoro n. 40 - 60131 Ancona", e recapitata presso la Zona Territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto, Via Manara n. 3/7 - San Benedetto del Tronto (AP). CODICE UNIVOCO (CUU): B7TZLF da utilizzare per fatturazione elettronica, solo a decorrere dal 31/03/15

Dichiarazione ex art. 17 ter del dpr 633/72

ID: 766634 | 11/11/2016 | SDAP

Al Responsabile F.F.F. UOC Economico Finanziaria
SEDE

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F" PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE — Pagamento 3° SAL.
(CIG: 5673517E53) (CUP: E88G10001460003)**


- Visto l'art. 133 della Legge 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Visto l'art. 29 del capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici.
- Visto il Registro di Contabilità redatto in data 18.07.16;
- Vista la fattura n. 38 del 26/10/2016 di €. 2.997,68 emessa dall' Impresa F.LLI RINALDI S.R.L. relativa al 3°SAL lavori;;
- Accertato che l' Impresa F.LLI RINALDI S.R.L. vanta un credito residuo, relativo al 3° SAL lavori di RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F" PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE pari a €.2.997,68

AUTORIZZA


Stante il contratto in essere, l'anticipazione nelle more di accredito effettivo della somma pari a €. 140.019,25 di cui €.2.997,68 per il 3° SAL dei lavori a favore dell' Impresa F.LLI RINALDI S.R.L..

Distinti saluti.

VISTO, si autorizza
Il Direttore di Area Vasta
D.ssa Giulietta Capocasa



IL R.U.P.
Ing. Paolo Enrico Svampa





IMPRESA COSTRUZIONI
F.lli RINALDI s.r.l.

Via Puglia 21 - Tel 0736 44323 - Fax 0736 341084
63100 ASCOLI PICENO



26 OTT. 2016

Ascoli Piceno, It

Spett.le

ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

Via Caduti del lavoro, 40

60131 - ANCONA

C.F. - P.IVA 02175860424

COD. UNIVOCO: B7TZLF

FATTURA N. 38 DEL 26/10/2016

**OGGETTO: "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F"
PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER NUOVA SEDE DEL
CONSULTORIO FAMILIARE.**

CIG: 5673517E53 CUP: E88G10001460003

CONTRATTO IN DATA 27/07/2015

RIF. ORDINE N. Z124-2016-868 DEL 26/10/2016

- A saldo 3^ STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

IMPONIBILE € 2.725,16.=

I.V.A. 10% (Ristrutturaz.edilizia
Art.31 lett.d) L.457/78) € 272,52.=

TOTALE € 2.997,68.=

S.E.&O.

"SPLYT PAYMENT: ART.17 TER D.P.R. 633/1972"

"FATTURA INVIATA IN FORMATO ELETTRONICO"

**PAGAMENTO: bonifico bancario
IBAN BANCA DELLE MARCHE:
IT 57 B 06055 13501 000000000022**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di invio: -123-11rdm
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: B7TZLF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00392410445
Codice fiscale: 00392410445
Denominazione: IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI RINALDI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PUGLIA
Numero civico: 21
CAP: 63100
Comune: ASCOLI PICENO
Provincia: AP
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AP
Numero di iscrizione: 86795
Capitale sociale: 31200.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0736 44323
Fax: 0736 341084
E-mail: FRATELLIRINALDISRL@PEC.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02175860424
Codice Fiscale: 02175860424
Denominazione: ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

Dati della sede

Indirizzo: VIA CADUTI DEL LAVORO
Numero civico: 40
CAP: 60131
Comune: ANCONA
Provincia: AN
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-10-26 (26 Ottobre 2016)
Numero documento: 38
Importo totale documento: 2997.68
Causale: Lavori ristrutturaz. Piano 0 corpo "E" e "F" presso P.O. di San Benedetto del T. per nuova sede CONSULTORIO FAMILIARE

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Z124-2016-868
Data ordine di acquisto: 2016-10-26 (26 Ottobre 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): E88G10001460003
Codice Identificativo Gara (CIG): 5673517E53

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: A SALDO 3^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
Valore unitario: 2725.16
Valore totale: 2725.16
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 2725.16
Totale imposta: 272.52
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 2997.68
Istituto finanziario: NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA
Codice IBAN: IT57B060551350100000000022

Comune di San Benedetto del Tronto
Provincia di ASCOLI PICENO

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F"
PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE
LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE
SECONDA FASE

COMMITTENTE:

IMPRESA:

LISTA N. 01

IMPRESA COSTRUZIONI
F.lli RINALDI S.r.l.
Via S. Maria 21 - 05100/05101
61100 ASCOLI PICENO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ASUR AREA VASTA N. 5
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
GEOM. MAURIZIO VIRGILI

DESCRIZIONE delle PROVVISTE e/o FATTURE

unità di misura

Quantità

PREZZO unitario

TOTALE

OSSERVAZIONI

RIPORTO

LISTA delle PROVVISTE e/o forniture a FATTURA

Teli PVC

mq

110,10

0,43

47,34

TOTALE euro

47,34

Area with horizontal lines for additional entries.

A RIPORTARE

INTE:

Comune di San Benedetto del Tronto
Provincia di ASCOLI PICENO

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F"
PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE
LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE
SECONDA FASE


COMMITTENTE:

IMPRESA:

LISTA N. 02

IMPRESA COSTRUZIONI
F.LLI RINALDI S.P.A.
Via Puglia, 21 - 66021
66100 ASCOLI PICENO

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Comune di San Benedetto del Tronto
Provincia di ASCOLI PICENO

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F"
PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE
LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE
SECONDA FASE

COMMITTENTE:

IMPRESA:

LISTA N. 03

IMPRESA COSTRUZIONI
F. LI RINA DI s.r.l.
Via Pugliese 21
63100 ASCOLI PICENO

IL DIRETTORE DEI LAVORI



DESCRIZIONE

TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO

Lista n. LISTA 03

Rimozione materiali dal pozzo luce con utilizzo di autocarro con gru

LISTA degli OPERAI e/o MEZZI D'OPERA euro 125,65

Somma euro 125,65
Spese Generali 15% euro 18,85

Somma euro 144,50
Utili Impresa 10% euro 14,45

Somma euro 158,95

TOTALE GENERALE euro 158,95

L'Impresa

IMPRESA COSTRUZIONI
F.LLI RINALDI s.r.l.
Via Gualla, 21 tel. 44123
52100 ASCOLI PICENO

Il Direttore dei Lavori

ASUR AREA VISTA N. 5
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
GEOM. MAURIZIO VIRGILI

Comune di San Benedetto del Tronto
Provincia di ASCOLI PICENO

pag. 1

LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F"
PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE
LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE
SECONDA FASE

COMMITTENTE:

IMPRESA:

LISTA N. 04

IMPRESA COSTRUZIONI
F.LLI RINAUDI s.r.l.
Via Puglia, 21 63012
63012 ASCOLI PICENO

IL DIRETTORE DEI LAVORI



DESCRIZIONE

TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO

Lista n. LISTA 04

Smantellamento impianto elettrico esistente e spostamento rete LAN. Corpo E prima fase

LISTA degli OPERAI e/o MEZZI D'OPERA euro 431,52

Sommano euro 431,52
Spese Generali 15% euro 64,73

Sommano euro 496,25
Utili Impresa 10% euro 49,63

Sommano euro 545,88

TOTALE GENERALE euro 545,88

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Area with horizontal lines for signature or stamp.

MITTENTE:

A RIPORTARE

DESCRIZIONE

TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO

Lista n. LISTA 04

Smantellamento impianto elettrico esistente e spostamento rete LAN. Corpo E prima fase

LISTA degli OPERAI e/o MEZZI D'OPERA euro 431,52

Sommano euro 431,52
Spese Generali 15% euro 64,73

Sommano euro 496,25
Utili Impresa 10% euro 49,63

Sommano euro 545,88

TOTALE GENERALE euro 545,88

L'Impresa **IMPRESA COSTRUZIONI
F.LLI RINAUDI S.R.L.**
Via P. Colonna 21 - 63023
63100 ASCOLI PICENO

Il Direttore dei Lavori
ASUR AREA VASTA N. 5
U.O.C. SERVIZI TECNICI
GEOM. MARCO VIRGILI

Comune di San Benedetto del Tronto
Provincia di ASCOLI PICENO

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F"
PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE
LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE
SECONDA FASE

COMMITTENTE:

IMPRESA:

LISTA N. 05

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Comune di San Benedetto del Tronto
Provincia di ASCOLI PICENO

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F"
PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE
LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE
SECONDA FASE

COMMITTENTE:

IMPRESA:

LISTA N. 05

IMPRESA COSTRUZIONI

F.LLI RINALDI s.r.l.

Via Puglia 21 63100 ASCOLI PICENO

63100 ASCOLI PICENO

IL DIRETTORE DEL PERSONALE



DESCRIZIONE

TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO

Lista n. LISTA 05

Spostamento impianto rilevazione incendi. Corpo E seconda fase

LISTA degli OPERAI e/o MEZZI D'OPERA euro 431,52

Sommato euro 431,52
Spese Generali 15% euro 64,73

Sommato euro 496,25
Utili Impresa 10% euro 49,63

Sommato euro 545,88

TOTALE GENERALE euro 545,88

L'Impresa

IMPRESA COSTRUZIONI
E. LOI RINA DI SAI.
Via. Quella 21
51100 ASCOLI PICENO

Il Direttore dei Lavori

ASUR AREA VASTA N. 5
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
SEZIONE TECNICA SINGOLI

Comune di San Benedetto del Tronto
Provincia di ASCOLI PICENO

pag. 1

**LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA**

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F"
PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE
LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE
SECONDA FASE

COMMITTENTE:

IMPRESA:

LISTA N. 06

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Comune di San Benedetto del Tronto
Provincia di ASCOLI PICENO

pag. 1

LISTA OPERAI e/o MEZZI D'OPERA e
PROVVISTE e/o FORNITURE A FATTURA

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F"
PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE
LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE
SECONDA FASE

COMMITTENTE:

IMPRESA:

LISTA N. 06

IMPRESA COSTRUZIONI
F.LLI RINALDI s.r.l.
Via Puglia 21 63013
63100 ASCOLI PICENO

IL DIRETTORE DEI LAVORI



DESCRIZIONE

TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO

Lista n. LISTA 06

Smantellamenti e riposizionamenti impianti esistenti, spostamento apparecchiature e installazione trasformatore d'isolamento. Corpo E

LISTA degli OPERAI e/o MEZZI D'OPERA euro 1'348,50

Sommano euro 1'348,50
Spese Generali 15% euro 202,28

Sommano euro 1'550,78
Utili Impresa 10% euro 155,08

Sommano euro 1'705,86

TOTALE GENERALE euro 1'705,86

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Area with horizontal lines for signature or additional notes.

MITTENTE:

A RIPORTARE

DESCRIZIONE

TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO

Lista n. LISTA 06

Smantellamenti e riposizionamenti impianti esistenti, spostamento apparecchiature e installazione trasformatore d'isolamento. Corpo E

LISTA degli OPERAI c/o MEZZI D'OPERA euro 1'348,50

Sommano euro 1'348,50
Spese Generali 15% euro 202,28

Sommano euro 1'550,78
Utili Impresa 10% euro 155,08

Sommano euro 1'705,86

TOTALE GENERALE euro 1'705,86

L'Impresa

IMPRESA COSTRUZIONI
F.LLI RINALDI s.r.l.
Via F.lli Rinaldi 100
63100 ASCOLI PICENO

Il Direttore dei Lavori

ASUR AREA VASTA N. 5
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
GEOM. ENRICO VIRGILI

Multiple horizontal lines for additional entries or notes.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4667957	Data richiesta	05/09/2016	Scadenza validità	03/01/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA CORRADETTI EVASIO SRL
Codice fiscale	01816340440
Sede legale	CAMPOLUNGO, SN 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4667957	Data richiesta	05/09/2016	Scadenza validità	03/01/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA CORRADETTI EVASIO SRL
Codice fiscale	01816340440
Sede legale	CAMPOLUNGO, SN 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5202132	Data richiesta	27/10/2016	Scadenza validità	24/02/2017
Denominazione/ragione sociale	IMPRESA COSTR. F.LLI RINALDI SRL				
Codice fiscale	00392410445				
Sede legale	VIA PUGLIA, 21 63100 ASCOLI PICENO (AP)				

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

LAVORI IN ECONOMIA

Registro di Contabilità

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F" PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE

COMMITTENTE:

San Benedetto del Tronto, 03/11/2016

IMPRESA COSTRUZIONI
F.LLI RINALDI s.n.l.
Via F.lli Rinaldi
63100 ASCOLI PICENO

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
J NP 06.01.007* .001	Intonaco per uso civile costituito da rinaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno. per regolarizzazione piano di posa sguscia ambulatorio ginecologico *(lung.=11,65+4,10) ambulatorio colposcopia *(lung.=2,80+4,90) ambulatorio ostetrico *(lung.=11,90+4,10) corridoio C4 *(lung.=2,40+2,90+6,50+6,70+10,60+10,60+2,40+6,70+2,60+4,20+2,55) attesa C3 *(lung.=1,35+6,00+1,35+1,35+4,50+10,60+10,60+1,35+11,85) palestra *(lung.=5,90+8,00) corridoio sala preparazione parto *(lung.=8,00+1,75) ripostiglio 13 *(lung.=1,45+12,30+3,15)		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	15,75 7,70 16,00 58,15 51,95 13,90 9,75 16,90		0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	4,73 2,31 4,80 8,72 7,79 4,17 2,93 5,07		
	SOMMANO...	m ²					40,52	23,58	955,46
2 12.01.005.00	Pittura con idropittura acrilica data a pennello o a rullo eseguita su pareti e soffitti								
2	ufficio 31 ufficio 30 ufficio 29 ufficio 28 ufficio 27 ufficio 26 ufficio 25 palestra sala preparazione parto corridoio sala preparazione parto ambulatorio ginecologico			2,70 2,90 4,20 4,40 2,85 2,90 4,25 5,90 3,85 3,88 8,00 11,65	5,700 5,700 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 8,000 4,800 3,000 1,750 4,100		15,39 16,53 24,15 25,30 16,39 16,68 24,44 47,20 18,48 11,64 14,00 47,77		
	SOMMANO...	m ²					277,97	7,07	1'965,25
3 12.01.013	Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara data a pennello o a rullo eseguita a qualsiasi altezza su pareti								
	ufficio 31 *(lung.=5,70+2,70) ufficio 30 *(lung.=2,90+5,70) ufficio 27 *(lung.=2,85+5,75)		2,00 2,00 2,00	8,40 8,60 8,60		3,000 3,000 3,000	50,40 51,60 51,60		
	SOMMANO...	m ²					153,60	11,88	1'824,77
4 NP 06	Sovrapprezzo alla voce 06.04.022 per fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti in gomma Kayar-Artigo dello spessore di mm 3 nei vari colori e disegni di posa attesa C3 attesa C4 (lung.=(6,50+4,20)/2) (lung.=(((2,40+2,55+3,50)/2)*((2,40+2,55+3,50)/2)-2,40)*(((2,40+2,55+3,50)/2)-2,55)*(((2,40+2,55+3,50)/2)-3,50)*(1/2)) (lung.=(((3,50+2,70+2,90)/2)*((3,50+2,70+2,90)/2)-			4,35 1,60 4,50 2,98 10,60 6,70 5,35 3,06	6,000 1,350 5,850 10,600 1,600 4,000 1,400		26,10 2,16 26,33 31,59 16,96 26,80 7,49		
	A R I P O R T A R E						140,49		4'745,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	h/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						140,49		4'745,48
	$3,50 * (((3,50+2,70+2,90)/2)-2,70) * (((3,50+2,70+2,90)/2)-2,90)^(1/2)$			3,82			3,82		
	a detrarre ex archivio 33 (attesa C4)		-1,00	3,55	1,400		-4,97		
	pavimenti								
	palestra			8,00	5,900		47,20		
	ambulatorio ginecologico			11,65	4,100		47,77		
	ambulatorio ostetrico			7,15	4,100		29,32		
				2,50	2,550		6,38		
				2,25	2,200		4,95		
	ripostiglio 13			12,30	1,450		17,84		
	corridoio sala preparazione parto			8,00	1,750		14,00		
	ex archivio 33 (attesa C4)			3,55	1,400		4,97		
	Parziale...	mq					311,77		
	rivestimenti								
	ambulatorio ginecologico *(lung.=11,65+4,10)		2,00	15,75		2,200	69,30		
	a detrarre vano porta		-2,00	1,30		2,100	-5,46		
	ambulatorio colposcopia *(lung.=2,80+4,90)		2,00	7,70		2,200	33,88		
	a detrarre vano porta		-2,00	1,00		2,100	-4,20		
	ambulatorio ostetrico *(lung.=11,80+4,10)		2,00	15,90		2,200	69,96		
	a detrarre vano porta		-2,00	1,00		2,100	-4,20		
			-2,00	1,30		2,100	-5,46		
	corridoio C4 *(lung.=2,40+2,90+6,50+6,70+10,60+10,60+2,40+6,70+2,60+4,20+2,55)			58,15		0,100	5,82		
	attesa C3 *(lung.=4,35+6,00+1,35+1,35+4,50+10,60+10,60+1,35+1,85)			51,95		0,100	5,20		
	palestra *(lung.=5,90+8,00)		2,00	13,90		0,100	2,78		
	corridoio sala preparazione parto *(lung.=8,00+1,75)		2,00	9,75		0,100	1,95		
	ripostiglio 13 *(lung.=1,45+12,30)		2,00	13,75		0,100	2,75		
	Parziale...	mq					172,32		
	Sommano positivi...	mq					508,38		
	Sommano negativi...	mq					-24,29		
	SOMMANO...	mq					484,09	32,13	15'553,81
5 NP 05	Pittura intumescente Promapaint SC30 monocomponente in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per la protezione al fuoco di elementi di edifici in acciaio, calcestruzzo e muratura, qualificata secondo le norme europee. Contributo di resistenza al fuoco fino a 180 minuti a seconda della tipologia della struttura. Data a due mani previa preparazione della superficie da trattare.								
	bagno 3			2,54		2,100	5,33		
				2,54		1,380	3,51		
	bagno 5			1,80		2,100	3,78		
	attesa			4,83		4,350	21,01		
	SOMMANO...	m2					33,63	50,00	1'681,50
6 NP 06.03.004* .008	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso; stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.								
	bagni 3			0,90	0,130		0,12		
				1,12	0,280		0,31		
	bagno 5			1,10	0,100		0,11		
	A RIPORTARE						0,54		21'980,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	ll/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						0,54		21'980,79
	sala preparazione parto			1,07 1,25	0,260 0,250		0,28 0,31		
	SOMMANO...	m ²					1,13	179,94	203,33
7 12.01.014	Compenso alla pittura con smalto sintetico per uno strato in piu. ufficio 31 *(par.ug.=2*2)*(lung=5,70+2,70) ufficio 30 *(par.ug.=2*2)*(lung=2,90+5,70) ufficio 27 *(par.ug.=2*2)*(lung=2,85+5,75)		4,00 4,00 4,00	8,40 8,60 8,60		3,000 3,000 3,000	100,80 103,20 103,20		
	SOMMANO...	m ²					307,20	3,92	1'204,22
8 15.05.013* .001	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	49,95	299,70
9 15.05.013* .005	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	29,03	29,03
10 15.05.013* .009	Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 100.						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	31,96	159,80
11 15.05.017* .003	Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 200x60			121,00			121,00		
	SOMMANO...	m					121,00	35,87	4'340,27
12	Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con								
	A RIPORTARE								28'217,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								28'217,14
15.05.017* .018	processo elettrolitico dopo la lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Setto separatore rettilineo h = 60 mm			22,00			22,00		
	SOMMANO...	m				22,00		6,17	135,74
13 NP.02	Canale a cornice. Canale a cornice porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza e profondità assimilabile: Elemento rettilineo assimilabile a mm 68,5x22,5.						267,00		
	SOMMANO...	m		267,00		267,00		26,30	7'022,10
14 15.05.020* .007	Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo con separatore larghezza assimilabile a 40x17 mm						62,00		
	SOMMANO...	m		62,00		62,00		7,40	458,80
15 15.05.020* .006	Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 25x17 mm						52,00		
	SOMMANO...	m		52,00		52,00		8,02	417,04
16 15.05.020* .014	Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scatola di derivazione per profondità mm 10.						53,00		
	SOMMANO...	cad				53,00		10,43	552,79
	A RIPORTARE								36'803,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								36'803,61
17 15.05.019* .015	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 200x80.					3,00			
	SOMMANO...	m				3,00	43,27	129,81	
18 15.04.008* .012	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x16 mm²		2,00	22,00		44,00			
	SOMMANO...	m				44,00	20,43	898,92	
19 15.04.008* .035	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm² Linea Pulsanti Linee emergenza			240,00 240,00		240,00 240,00			
	SOMMANO...	m				480,00	2,62	1'257,60	
20 15.04.009* .020	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in PVC, sotto guaina di PVC, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (CEI 20-35; CEI 20-22 II), sigla di designazione FROR 450/750V. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in PVC, sotto guaina di PVC, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio, sigla di designazione FROR 450/750V, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1 mm² Dialogo Emergenze			239,80		239,80			
	SOMMANO...	m				239,80	2,18	522,76	
21 15.04.008*	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo								
	A RIPORTARE								39'612,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								39'612,70
1034	unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm ²			875,00			875,00		
	SOMMANO...	m					875,00	3,07	2'686,25
22 15.04.008* .030	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm ²			680,00			680,00		
	SOMMANO...	m					680,00	3,81	2'590,80
23 15.04.008* .026	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm ²			208,00			208,00		
	SOMMANO...	m					208,00	4,81	1'000,48
	LAVORI IN ECONOMIA euro								45'890,23
	Oneri per la Sicurezza euro								1'049,43
	lavori al netto oneri sicurezza euro								44'840,80
	a detrarre il ribasso del 21,989% euro								9'860,05
	Importo Lavori in Economia Netti euro								34'980,75
	San Benedetto del Tronto, 03/11/2016								
	Il Tecnico ASUR AREA VASTA N. 5 U.O.C. SERVIZI DI TECNICO GEOM. MAURIZIO VIRGILI								
	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI RIMA DI S.L. Via F.lli Rima, 21 - 68032 68100 ASCOLI PICENO								
	A RIPORTARE								

COMMITTENTE:



ORDINE

RIF-ORDINE E CODICE UNIVOCO UFFICIO

NUMERO : Z124 - 2016 - 974
DEL : 25/11/2016
DATA CONSEGNA :
COD. UNIVOCO UFFICIO : B7TZLF
UTENTE : CRISTINA COCCIGRIFONI
TELEFONO :

FORNITORE

Spett.le
(447783) IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI RINALDI SRL
VIA PUGLIA ,21
63100 ASCOLI PICENO, AP
Telefono :

Budget di Spesa : AV5INVEST,2015-11/0 Conto : 0102020801 - Immobilizzazioni materiali in corso e

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
161837		NR	1,00	34 980,75	0,00	34 980,75	10,00	38 478,82
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI					0,00			

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO 0 CORPO "E" ED "F" PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - SEDE CONSULTORIO FAMILIARE - PERIZIA DI VARIANTE

CIG: 5673517E53-2015-AV5SBT-COSTRUZIONI
F.LLI RINALDI s.r.l.-LAVORI CORPO"E" ED"F"
PO DI SBT PER NUOVA SEDE
CONSULTORIO FAMILIARE

Cdc: 1231999 CC OSPEDALE SAN BENEDETTO DEL TRONTO Q.tà 1.00

COD IVA	IVA%	IMPOSTA	IMPONIBILE	TOTALE
10	10.00	3 498,08	34 980,75	38 478,83
TOTALE IVA		3 498,08	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE
			34 980,74	38 478,82

Magazzino Ricevente

Z12M11 - MAGAZZ. SERVIZIO TECNICO ZONA T. 12
Via Manara, 3/7 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO,63039
TEL: (+39)0735-793473, FAX: 0735-793329

Firma
(Il Dirigente del Servizio)



Il pagamento delle fatture ai sensi del d.lgs 231/02 avverrà a 90 g. dalla data di ricevimento fattura.

La fattura dovrà essere indirizzata a: "Azienda Sanitaria Unica Regionale, via Caduti del Lavoro n. 40 - 60131 Ancona", e recapitata presso la Zona Territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto, Via Manara n. 3/7 - San Benedetto del Tronto (AP). CODICE UNIVOCO (CUU): B7TZLF da utilizzare per fatturazione elettronica, solo a decorrere dal 31/03/15

Dichiarazione ex art. 17 ter del dpr 633/72

ORDINE : Z124 - 2016 - 974

**I fornitori di DISPOSITIVI MEDICI sono tenuti al rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL n. 78/2015, art. 9-ter comma 9. Per i dettagli operativi consultare il comunicato prot. 11088 del 11.04.2016 pubblicato nel sito istituzionale aziendale al seguente link:
http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22561&tree=1800.**

E' OBBLIGATORIO CITARE IN FATTURA IL NUMERO DEL PRESENTE ORDINATIVO

ID: 771497 | 25/11/2016 | SDAP

Al Responsabile F.FF. UOC Economico Finanziaria
SEDE

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F" PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE — Pagamento Perizia di Variante. (CIG: 5673517E53) (CUP: E88G10001460003)


- Visto l'art. 133 della Legge 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Visto l'art. 29 del capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici.
- Visto il Registro di Contabilità redatto in data 18.07.16;
- Vista la fattura n. 49 del 25/11/2016 di € 38.478,82
- emessa dall' Impresa F.LLI RINALDI S.R.L. relativa alla P.V. dei lavori;;
- Accertato che l' Impresa F.LLI RINALDI S.R.L. vanta un credito residuo, relativo alla P.V. dei lavori di RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEL CORPO "E" ED "F" PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE pari a €38.478,82

AUTORIZZA


Stante il contratto in essere, l'anticipazione nelle more di accredito effettivo della somma pari a € 140.019,25 di cui €38.478,82 per la Perizia di Variante dei lavori a favore dell' Impresa F.LLI RINALDI S.R.L..

Distinti saluti.

VISTO, si autorizza
Il Direttore di Area Vasta
D.ssa Giulietta Capocasa

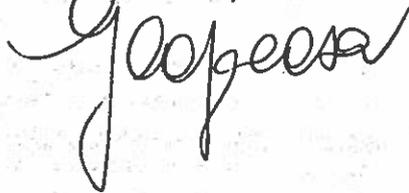

IL R.U.P.
Ing. Paolo Enrico Svampa

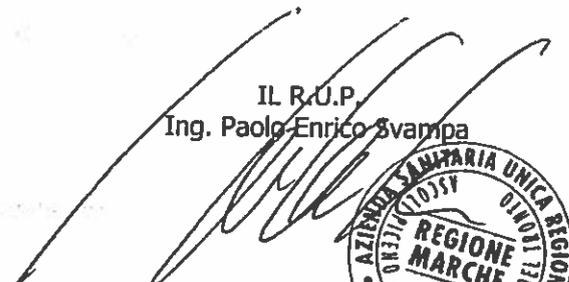

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00392410445**
Progressivo di invio: **00022**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **B7TZLF**
Telefono del trasmittente: **073644323**
E-mail del trasmittente: **rinaldi.fiorella@alice.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00392410445**
Codice fiscale: **00392410445**
Denominazione: **IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI RINALDI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PUGLIA**
Numero civico: **21**
CAP: **63100**
Comune: **ASCOLI PICENO**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AP**
Numero di iscrizione: **86795**
Capitale sociale: **31200.00**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **073644323**
Fax: **0736341084**
E-mail: **RINALDI.FIORELLA@ALICE.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02175860424**
Codice Fiscale: **02175860424**
Denominazione: **ASUR-AZIENDA SANITARIA LOCALE REGIONALE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CADUTI DEL LAVORO**
Numero civico: **40**
CAP: **60131**
Comune: **ANCONA**
Provincia: **AN**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-25 (25 Novembre 2016)
Numero documento: 49
Importo totale documento: 38478.82
Causale: LAVORI ESEGUITI

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: Z124-2016-974
Data ordine di acquisto: 2016-11-25 (25 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): 5673517E53

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI CORPO E ED F PO DI SBT PER NUONA SEDE CONSULTORIO
FAMILIARE-PERIZIA VARIANTE
Valore unitario: 34980.74
Valore totale: 34980.74
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 34980.74
Totale imposta: 3498.08
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità : MP05 (bonifico)
Importo: 34980.74
Istituto finanziario: NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA
Codice IBAN: IT57B0605513501000000000022

LAVORI: CIG 5673517E53 – A.d.P. 2010 (ex “Art. 20”) “LOTTO I- Reingegnerizzazione Unità Operative Sanitarie e Messa a Norma dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 0 DEI CORPI E ED F PRESSO IL P.O. DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER REVISIONE LOGISTICA SPAZI E NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE”

AFFIDAMENTO lavori con determina n° 827/ASURDG del 09/12/2014

INIZIO LAVORI: Verbale di consegna dei lavori del 18/08/2015

FINE LAVORI: Verbale certificato ultimazione lavori in data 28/12/2016

IMPRESA: F.Ili Rinaldi S.r.l. con sede in Via Puglia 21 – Ascoli Piceno

}
}

RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO ECONOMICO

Di cui all’art. 113 del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.,
con applicazione della legge n. 114 dell’11/08/2014 entrata in vigore dal 19/08/2014

■ IMPORTO DEI LAVORI , compresa sicurezza (al lordo del ribasso d’asta del 21,989)	€ 224.327,00
■ ALIQUOTE di ripartizione (art. 2 c. 1 del citato Regolamento):	
- progettazione (0,52) + piano sicurezza (0,06) + direzione lavori (0,20) + collaudatore (0,10) + altri componenti l’ufficio (0,05).....	0,93
■ PERCENTUALE MAX APPLICABILE (Art. 1 c. 3 del Reg.to approvato con Del. n° 27 del 10/03/03):	
- ante 19/08/2014 (entrata in vigore della L. n° 144/2014) =	2.00 %
- post 19/08/2014 (entrata in vigore della L. n° 144/2014) = (l’80% del 2.0%).....	1.60 %

In relazione ai lavori in epigrafe, vista la Determina n. 630/ASURDG del 31/07/2012 che nel quadro economico della perizia di variante dell’intervento prevedeva la somma complessiva di € 22.906,84 relativa all’incentivo economico di cui al 5° comma dell’art. 92 del Dlgs 163/06, alla luce della comunicazione del Direttore Generale ASUR del 10/04/2006 prot. 3500/FF, viene di seguito calcolata la ripartizione a norma del Regolamento approvato con Del. n° 27 del 10/03/03 ed è da intendersi quale acconto eventualmente da conguagliare in seguito all’emanazione del Regolamento ASUR; detta somma viene, così come di seguito analiticamente calcolato, ripartita tra i soggetti coinvolti.

Tenuto conto della legge 114/2014, la quale prevede

- 1) che a partire dalla data di entrata in vigore del 19/08/2014 la percentuale dell’incentivo da ripartire del 2% è ridotta all’80%
- 2) ne sono esclusi i dipendenti con qualifica dirigenziale,

considerato che:



- Il RUP Ing. Paolo E. Svampa non ha diritto a incentivi (aliquota 0,07) per il periodo successivo alla data del 19/08/2014 avendo qualifica dirigenziale e rinuncia alla quota antecedente a detto periodo,
- La progettazione è stata approvata definitivamente con decreto della P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n° 18/ESO in data 14/03/2014, e quindi prima dell'entrata in vigore del D.L. n° 90 del 24/06/2014

e tenuto conto altresì della determinazione n. 183/2014 della Corte dei Conti, il calcolo sotto riportato tiene conto dei periodi antecedente e successivo alla data del 19/08/2014.

Quota incentivi calcolati con regime antecedente il 19/08/201

☛ Geom Virgili Maurizio: progettazione (0,52)	
224.327,00 x 0,020 x 0,52 =	€ 2.333,00

Quota incentivi calcolati con regime successivo al 19/08/201

☛ Geom Virgili Maurizio: piano sicurezza (0,06) + direzione lavori (0,20) + collaudo (0,10)	
224.327,00 x 0,016 x 0,36 =	€ 1.292,00
☛ Rag. Cristina Cocci Grifoni: altri componenti dell'ufficio (0,05)	
224.327,00 x 0,016 x 0,07 =	€ 251,00

In definitiva, gli incentivi da distribuire, tenuto conto che la somma a disposizione sul quadro economico è pari ad € 3.750,00, sono così determinati:

☛ Geom Virgili Maurizio:	€ 3.499,00
☛ Rag. Cristina Cocci Grifoni:	€ 251,00
Sommano	€ 3.750,00

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Paolo Enrico Svampa

27 MAR. 2017



Per accettazione:

Geom. Virgili Maurizio

Rag. Cristina Cocci Grifoni

